

MODEL TKL-L

Terberg Machines BV fabriceert onder de naam Kinglifter meeneemheftrucks die in vele uitvoeringen leverbaar zijn. Het kenmerk van deze kwaliteitsmachines is dat alle uitvoeringen een uitzonderlijk goede verhouding hebben tussen de hefcapaciteit en het lage eigen gewicht. De professionele gebruiker weet hoe waardevol dit kenmerk is.



De Kinglifter model L is de meest krachtige machine van het Terberg Kinglifter programma. Deze machine komt geheel tot zijn recht als er behoefte is aan een machine die vele uren per dag zware lasten verplaatst en/of met een hoge snelheid moet verplaatsen. Het bijzondere van deze machine is dat hij een relatief laag eigen gewicht heeft en bovendien een korte overhang van 108 cm.

De Kinglifter model L is in veel uitvoeringen leverbaar. Zo kan er gekozen worden voor een uitvoering met een 38 of 50,2 pk direct ingespoten dieselmotor, 1- of 3-wielaandrijving, 4-weg besturing, masten met een hefcapaciteit van 2500 kg en met een hefhoogte van 2800 tot 4050 mm, vaste of intrekbare benen, vele vork- en wielvarianten en veel extra opties. Tevens zijn kettingloze masten met een hefhoogte van 2800 mm tot 3600 mm leverbaar. Kortom ook voor uw specifieke toepassing is er een 'tailormade' Terberg Kinglifter model L.



Voor de beeldvorming van uw bedrijf is het belangrijk dat een meeneemheftruck er lang goed uit blijft zien. Tevens is dit erg interessant voor de restwaarde. Daarom heeft Terberg zeer veel aandacht geschonken aan een optimale bescherming tegen corrosie. De beplating is van RVS. De benen, die altijd in het werk beschadigd raken, zijn thermisch verzinkt. De hefmast is voorzien van Dacromat kettingen. Het Corten stalen frame, de mast en de overige stalen delen zijn voorzien van een basis zinklaag en poedercoating.

Alle modellen zijn voorzien van verlichting, parkeerrem en stuurbeheersing



Optioneel ook leverbaar als 4-weg besturing en/of met intrekbare benen



Model TKL-L

Toepassingsgebied:


- Agrarische sector
- Industrie
- Zware bouwmaterialen zoals bijvoorbeeld distributie van stenen.
- Hout en andere lange lading (vaak in combinatie met 4-weg aandrijving)
- Pluimvee

Het motorcompartiment is gemakkelijk toegankelijk dankzij de grote draaideur, Oliepcilcontrole en servicewerkzaamheden worden hierdoor aanzienlijk vergemakkelijkt.

Kinglifter

De bediener zit volledig binnen de contouren van de machine zodat veilig gewerkt kan worden.



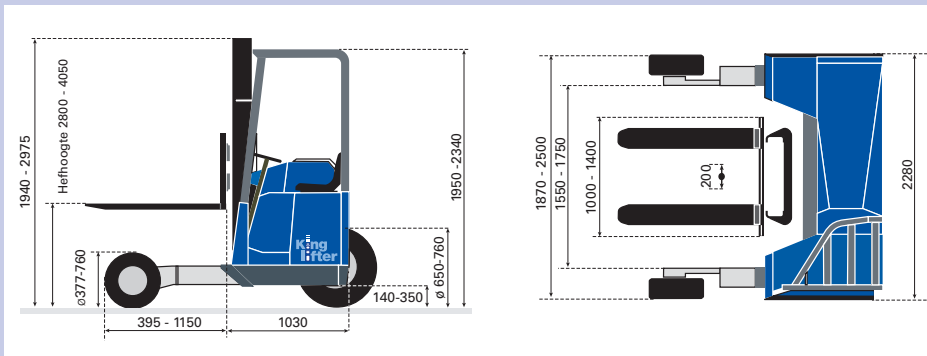

	Standaard	Optie
Aandrijving		
Yanmar dieselmotor	3 cilinders 38,0 pk (28,0 kW*) Koppel 112,6 Nm (bij 1200 omw./min.)	4 cilinders 50,2 pk (36,9 kW*) Koppel 149,0 Nm (bij 1200 omw./min.)
Aandrijving	Hydrostatisch	Hydrostatisch 4-weg
Aangedreven wielen	3	
Rijsnelheid	11 km/h	Diverse
Maten en gewichten		
Eigengewicht	1870 kg	
Doorrijhoogte	2185 mm	1950 mm
Breedte	2280 mm	
Afstand tussen voorbenen	1550 mm	1650 en 1750 mm
Wielbasis	1640 mm	Diverse + hydraulisch intrekbaar
Bodemvrijheid	200 mm	Diverse
Overhang achter vrachtwagen	1080 mm	
Benodigde ruimte onder vrachtwagen	1000 mm	Diverse
Mast		
Hefhoogte	2800 mm	3200, 3600 en 4050 mm
Hefcapaciteit	2500 kg	2500 kg
Vorkenbord	1000 mm breedte FEM2B	Diverse breedtes FEM2B
Vorken	Diverse	
Side-shift mast	2x100 mm	Diverse
Neigen mast	+6°, -6°	Diverse
Kettingen	Gedachromatiseerd	Kettingloze mast
Kleurstelling		
Frame (poedercoating+zink)	RAL 7021 (donkergrijs)	
Plaatwerk (RVS)	RAL 5005 (blauw)	Elke kleur
Wielarmen	Thermisch verzinkt	
Verlichting		
Intern	12Volt	
Extern	24Volt, 7 polige aansluiting	15 polige aansluiting
Wielen		
Voor	23x8.5-12	Diverse tot 10-16,5
Achter	27x10-12	Diverse tot 10-16,5
	Geveerde bestuurderstoel	Comfortstoel



Alle modellen zijn standaard voorzien van:

Stuurbekrachtiging, dubbele oliefiltratie, geveerde stoel, veiligheidsgordel, werkclampen, parkeerrem en brandstofindicatie

*)Bruto intermitterent (output netto is minus 4,3%)

