

# MODEL TKL-M

Terberg Machines BV fabriceert onder de naam Kinglifter meeneemheftrucks die in vele uitvoeringen leverbaar zijn. Het kenmerk van deze kwaliteitsmachines is dat alle uitvoeringen een uitzonderlijk goede verhouding hebben tussen de hefcapaciteit en het lage eigen gewicht. De professionele gebruiker weet hoe waardevol dit kenmerk is.

De Kinglifter model M is de meest 'allround' machine van het Terberg Kinglifter programma. Veel gebruikers kiezen voor dit model gezien de vele uitvoeringen en toepassingsgebieden. Zo kan er gekozen worden voor een uitvoering met een 26,8 of 38 pk dieselmotor, 1- of 3-wiel-aandrijving, 4-weg besturing, masten met een hefcapaciteit van 2000 of 2500 kg en met een hefhoogte van 2800 tot 4050 mm, vaste of intrekbare benen, vele vork- en wielvarianten en veel extra opties. Kortom ook voor uw specifieke toepassing is er een 'tailor-made' Terberg Kinglifter model M.

Voor de beeldvorming van uw bedrijf is het belangrijk dat een meeneemheftruck er lang goed uit blijft zien. Tevens is dit erg interessant voor de restwaarde. Daarom heeft Terberg zeer veel aandacht geschonken aan een optimale bescherming tegen corrosie. De beplating is van RVS. De benen, die altijd in het werk beschadigd raken, zijn thermisch verzinkt. De hefmast is voorzien van Dacromat kettingen. Het Corten stalen frame, de mast en de overige stalen delen zijn voorzien van een basis zinklaag en poedercoating.

Alle modellen zijn voorzien van verlichting, parkeerrem en stuurbekrachtiging.

**TERBERG**  
MACHINES



Optioneel ook leverbaar als 4-wegbesturing en/of met intrekbare benen



## Model TKL-M

*Toepassingsgebied:*


- Agrarische sector
- Industrie
- Bouwmaterialen, bijvoorbeeld transport van isolatie materialen, kozijnen en deuren
- Gas-branche
- Recycling
- Hout en andere lange lading.

Het motorcompartiment is gemakkelijk toegankelijk dankzij de grote draaideur. Oliepeilcontrole en servicewerkzaamheden worden hierdoor aanzienlijk vergemakkelijkt.

**Kinglifter**

De bediener zit volledig binnen de contouren van de machine zodat veilig gewerkt kan worden.



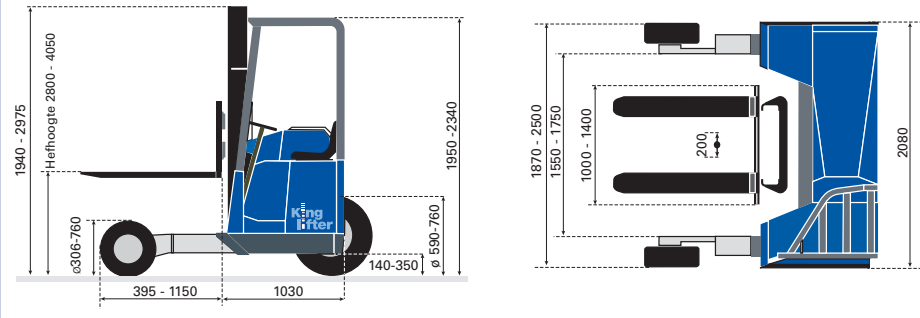

	Standaard	Optie
<b>Aandrijving</b>		
Yanmar dieselmotor	3 cilinders 26,8 pk (19,7 kW)* Koppel 67,8 Nm(bij 2000 omw./min.)	3 cilinders 38,0 pk (28,0 kW)* Koppel 112,6 Nm (bij 1200 omw./min.)
Aandrijving	Hydrostatisch	Hydrostatisch 4-weg
Aangedreven wielen	1	3
Rijsnelheid	11 km/h	Diverse
<b>Maten en gewichten</b>		
Eigengewicht	1580 kg	
Doorrijhoogte	2185 mm	1950 mm
Breedte	2080 mm	
Afstand tussen voorbenen	1550 mm	1650 en 1750 mm
Wielbasis	1640 mm	Diverse + hydraulisch intrekbaar
Bodemvrijheid	200 mm	Diverse
Overhang achter vrachtwagen	1080 mm	
Benodigde ruimte onder vrachtwagen	1000 mm	Diverse
<b>Mast</b>		
Hefhoogte	2800 mm	3200, 3600 en 4050 mm
Hefcapaciteit	2000 kg	2500 kg
Vorkenbord	1000 mm breedte FEM2B	Diverse breedtes FEM2B
Vorken	Diverse	
Side-shift mast	2x100 mm	Diverse
Neigen mast	+6°, -6°	Diverse
Kettingen	Gedachromatiseerd	
<b>Kleurstelling</b>		
Frame (poedercoating+zink)	RAL 7021 (donkergrijs)	
Plaatwerk (RVS)	RAL 5005 (blauw)	Elke kleur
Wielarmen	Thermisch verzinkt	
<b>Verlichting</b>		
Intern	12Volt	
Extern	24Volt, 7 polige aansluiting	15 polige aansluiting
<b>Wielen</b>		
Voor	15x4.5-8	Diverse tot 10-16,5
Achter	27x10-12	Diverse tot 10-16,5
	Geveerde bestuurderstoel	Comfortstoel

**Alle modellen zijn standaard voorzien van:**

Stuurbevoegdheid, dubbele oliefiltratie, geveerde stoel, veiligheidsgordel, werklampen, parkeerrem en brandstofindicatie

\*)Bruto intermitterent (output netto is minus 4,3%)

