

# MODEL TKL-S

Terberg Machines BV fabriceert onder de naam Kinglifter meeneemheftrucks die in vele uitvoeringen leverbaar zijn. Het kenmerk van deze kwaliteitsmachines is dat alle uitvoeringen een uitzonderlijk goede verhouding hebben tussen de hefcapaciteit en het lage eigengewicht. De professionele gebruiker weet hoe waardevol dit kenmerk is.

De Kinglifter model S is de meest compacte machine van het Terberg Kinglifter programma. Deze Terberg Kinglifter komt geheel tot zijn recht als beperkte afmetingen en een laag eigen gewicht belangrijk zijn.

De voor zijn afmetingen krachtige machine kent vele uitvoeringen.

Zo kan er gekozen worden voor een uitvoering met een 21,1 of 26,8 pk dieselmotor, 1- of 3-wiel aandrijving, masten met een hef-capaciteit van 1500 of 2000 kg en een hefhoogte van 1800 tot 3200 mm, vaste of intrekbare benen, vele vork- en wielvarianten en veel extra opties.

Kortom ook voor uw specifieke toepassing is er een 'tailormade' Terberg Kinglifter model S.

Voor de beeldvorming van uw bedrijf is het belangrijk dat een meeneemheftruck er lang goed uit blijft zien. Tevens is dit erg interessant voor de restwaarde. Daarom heeft Terberg zeer veel aandacht geschonken aan een optimale bescherming tegen corrosie. De beplating is van RVS. De benen, die altijd in het werk beschadigd raken, zijn thermisch verzinkt. De hefmast is voorzien van Dacromat kettingen. Het Corten stalen frame, de mast en de overige stalen delen zijn voorzien van een basis zinklaag en poedercoating.

Alle modellen zijn voorzien van verlichting, parkeerrem en stuurbechrachting.

**TERBERG**  
MACHINES



## Model TKL-S


*Toepassingsgebied:*



- Dranken distributie
- Agrarische sector en graszoden
- Bouwmaterialen, bijvoorbeeld transport van isolatie materialen, kozijnen en deuren
- Gas-branche
- Tapijt transport

De bediener zit volledig binnen de contouren van de machine zodat veilig gewerkt kan worden.

Het motorcompartiment is gemakkelijk toegankelijk dankzij de grote draaideur, Oliepeilcontrole en servicewerkzaamheden worden hierdoor aanzienlijk vergemakkelijkt.

**King  
lifter**

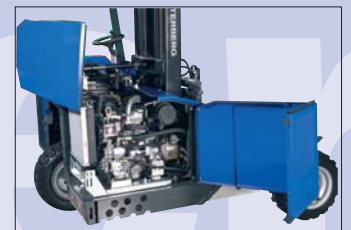

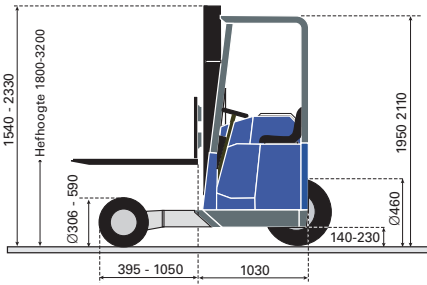

	Standaard	Optie
<b>Aandrijving</b>		
Yanmar dieselmotor	3 cilinders 21,1 pk (15,5 kW*) Koppel 50,6 Nm (bij 2000 omw./min.)	3 cilinders 26,8 pk (19,7 kW*) Koppel 67,8 Nm (bij 2000 omw./min.)
Aandrijving	Hydrostatisch	
Aangedreven wielen	1	3
Rijsnelheid	11 km/h	Diverse
<b>Maten en gewichten</b>		
Eigengewicht	1280 kg	
Doorrijhoogte	n.v.t.	1950 mm en 2230 mm
Breedte	1735 mm	
Afstand tussen voorbenen	1400 mm	
Wielbasis	1695 mm	Diverse
Bodemvrijheid	145 mm	Diverse
Overhang achter vrachtwagen	1080 mm	
Benodigde ruimte onder vrachtwagen	850 mm	Diverse
<b>Mast</b>		
Hefhoogte	1800 mm	2200 mm, 2800 mm en 3200 mm
Hefcapaciteit	1500 kg	2000 kg
Vorkenbord	900 mm breedte FEM2B	Diverse breedtes FEM2B
Vorken	Diverse	
Side-shift mast	2x80 mm	Diverse
Neigen mast	+6°, -6°	Diverse
Kettingen	Gedachromatiseerd	
<b>Kleurstelling</b>		
Frame (poedercoating+zink)	RAL 7021 (donkergrijs)	
Plaatwerk (RVS)	RAL 5005 (blauw)	Elke kleur
Wielarmen	Thermisch verzinkt	
<b>Verlichting</b>		
Intern	12Volt	
Extern	24Volt, 7 polige aansluiting	15 polige aansluiting
<b>Wielen</b>		
Voor	15x4.5-8	Diverse van 4.00-4 tot 23x8.5-12
Achter	23x8.5-12	23x10-12
	Geveerde bestuurderstoel	Comfortstoel


**Alle modellen zijn standaard voorzien van:**

Stuurbechrating, dubbele oliefiltratie, geveerde stoel, veiligheidsgordel, werkclampen, parkeerrem en brandstofindicatie

\*)Bruto intermitterent (output netto is minus 4,3%)

